

J599 列光 接器




产品 介
主 应用于军用 求下多 光信号的传 ，满 可 性 求，可在严 环境下使用。

特点
符合 GJB599A(MIL-DTL-38999) III 列接口
可 性、 复性和稳定性
可以同时传 多 信号

应用
空
天

标准
GJB599A(MIL-DTL-38999)

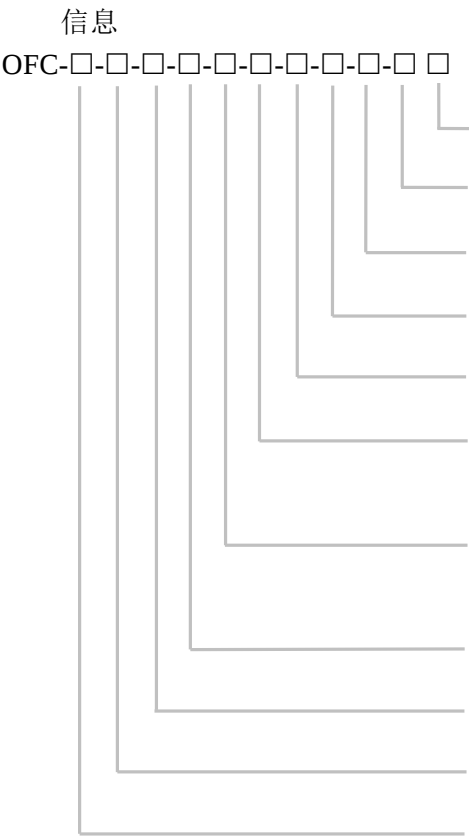

光 度：实 度
光 型： 09: ! 0.9mm, 20: ! 2.0mm, 30: ! 3.0mm
扇出光 度： 0.5:0.5 , 0: 无扇出，客户 定义
J599 接器 型： M: 公头， F: 母头， 0: 常
二端端 形式： PC,APC
二端 接器 型： 有扇出： FC、 SC、 LC、 A、 B、 C，
无扇出： FC、 SC、 LC、 A、 B、 C， 0: 尾
光 型 ： S:G.652D, M:Multimode(50/125),
D:Data(62.5/125),OM3,OM4
J599 接器 型： M: 公头， F: 母头
端 型： PC
接器 型： A: "1.0, B: "1.588, C: "2.41
J1: 单 , J2: 双 , J4: 四